


FUNDERMAX®

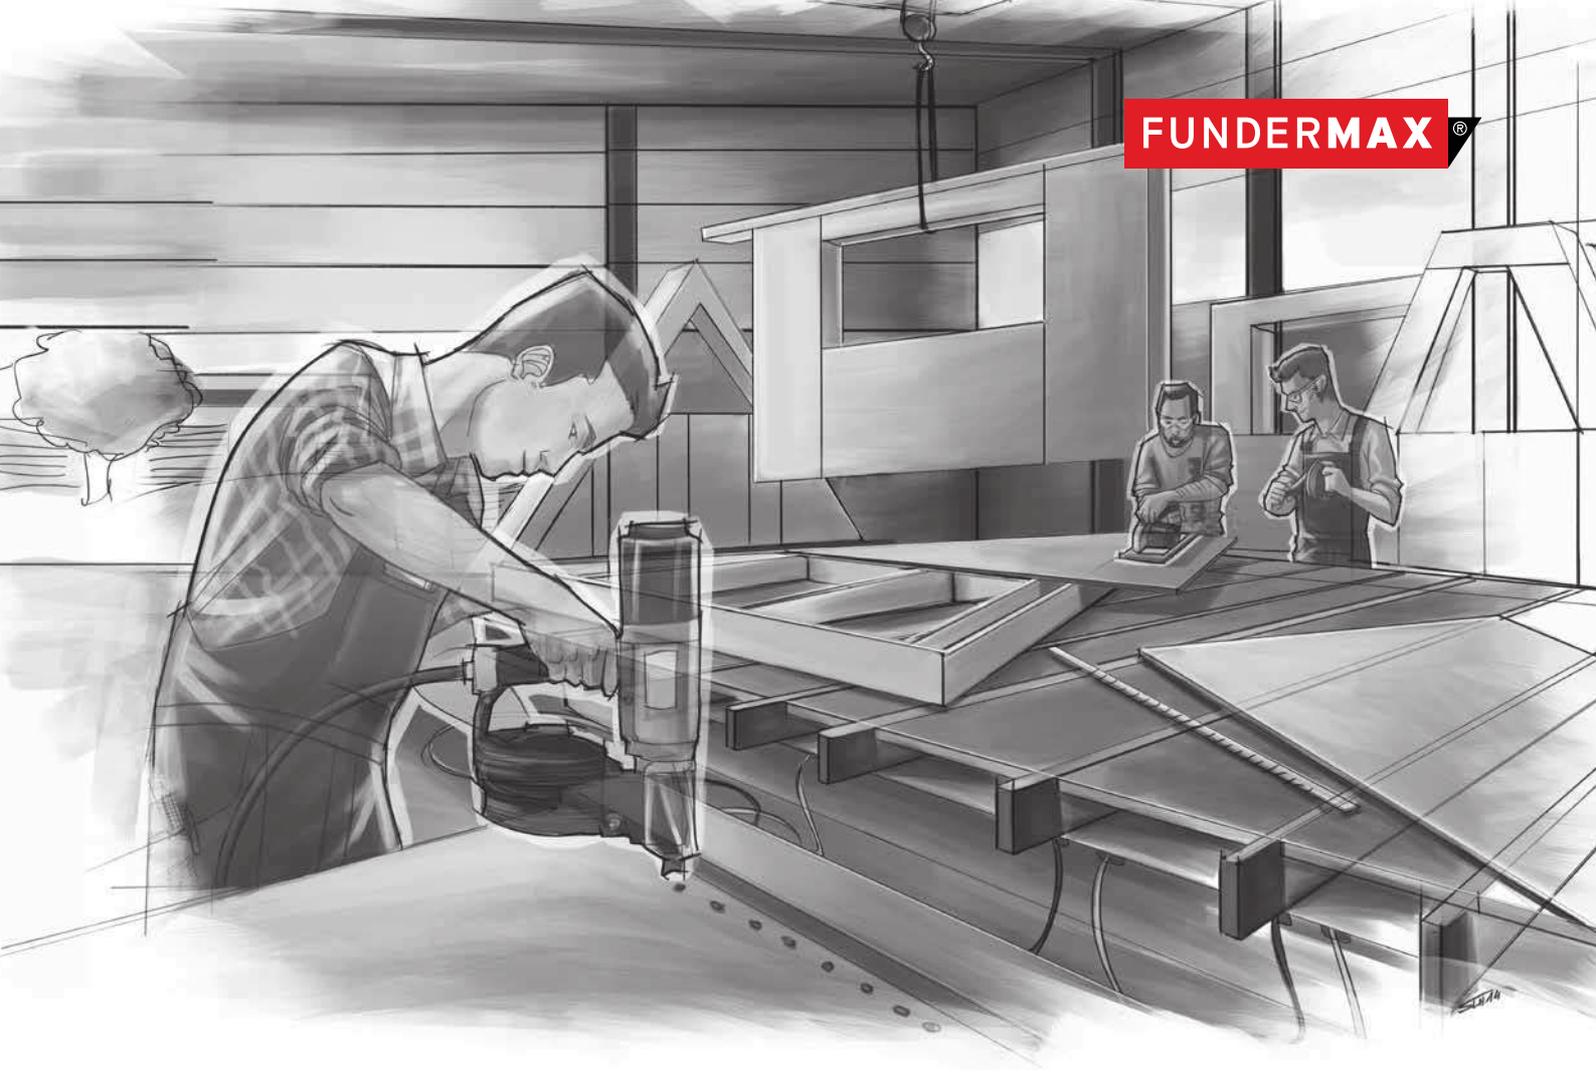

Produktdatenblatt

FunderPlan

**for
people
who
create**

FunderPlan auf einem Blick

Klassifizierung: Holzfaserplatte nach EN 316
Prüfnorm: EN 622
Technische Klasse: HB.HLA2 (Hoch belastbare Platte für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich)
 Nutzungsklasse 1 nach ENV 1995-1-1

EIGENSCHAFTEN	PRÜFVERFAHREN/ BEZUGSNORM	EINHEIT	WERT
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN			
Rohdichte	EN 323	kg/m ³	> 1000
Dicke	EN 324-1	mm	8,0
Querzugfestigkeit	EN 622	N/mm ²	> 0,65
Dickenquellung (24h)	EN 317	%	< 12
Plattenfeuchte	EN 322	%	> 6
Formaldehyd (Perforatormethode) ₁	ON EN 120	mg/100g	< 0,5 (Klasse E1)
Formate Ganzformat Standardformat Zuschnitte		mm	5640 x 2150 2820 x 1875 auf Anfrage

¹ DER FORMALDEHYDGEHALT LIEGT IM BEREICH VON NATÜRLICH GEWACHSENEM HOLZ

EIGENSCHAFTEN	PRÜFVERFAHREN/ BEZUGSNORM	EINHEIT	WERT
BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN			
μ-Wert ₂	EN ISO 12572	-	185
s _d -Wert	DIN 4108	m	1,48
Brandverhalten ₃	EN 13986	-	D-s2, d0
Brandverhalten geprüft	EN 13501-1	-	D-s1, d0
λ-Wert ₄	ÖNORM EN 13986	W/mK	0,18

² PRÜFINSTITUT OFI, PB NR.: 404.394-1, 04.07.2011)

³ PRÜFINSTITUT MA39, PB NR.: MA39-VFA2011-0960.01, 29.06.2011)

⁴ ERMITTLUNG DER WÄRMELEITFÄHIGKEIT DURCH INTERPOLATION NACH ÖNORM EN 13986

EIGENSCHAFTEN	PRÜFVERFAHREN/ BEZUGSNORM	EINHEIT	WERT
STATISCHE EIGENSCHAFTEN			
Biegefestigkeit f _{m,k}	EN 12369	N/mm ²	32
E-Modul (E _{o,mean})	EN 12369-1	N/mm ²	4.600
Charakt. Lochleibungsfestigkeit (Ø 1,8 mm)	EN 1995-1-1	N/mm ²	87,6
Charakt. Lochleibungsfestigkeit gemessen (Ø 1,5 mm) ₅	ON EN 383		130,6
Charakt. Lochleibungsfestigkeit (Ø 3,0 mm)	EN 1995-1-1	N/mm ²	75,1
Charakt. Lochleibungsfestigkeit gemessen (Ø 3,0 mm) ₅	ON EN 383		94,7
Schubfestigkeit f _{v,k}	EN 12369-1	N/mm ²	16
Modifikationsbeiwert k _{mod} (KLD: Kurz; NKL 1)	EN 1995-1-1	N/mm ²	0,85

⁵ PRÜFINSTITUT TU GRAZ, PB NR.: PB10-417-1-01, 15.04.2010

MASSTOLERANZEN	PRÜFVERFAHREN	EINHEIT	WERT
Dicke	EN 324-1	mm	±0,2
Länge	EN 324-1	mm	±5,0
Breite	EN 324-1	mm	±3,0

BEFESTIGUNG (Ø 1,8 MM KLAMMER)	MIN.	MAX.
Klammerabstand (S _R)	2,7 cm	14,4 cm
Klammerabstand S _M	-	28,8 cm
Mindestabstand beanspruchter Rand (a _{4,l})	0,54 cm	-
Bemessungswert des Widerstandes das Wand (F _{i,v,Rd})	38,76 kN	7,26 kN



EINSATZSTOFFE FUNKTIONSBEZEICHNUNG	HANDELSNAME	BEZUGSQUELLE	ANTEIL IM PRODUKT
Holz	Fichte / Buche	lokal	97,4%
Hydrophobierungsmittel	HYDROWAX 46	Sasol Wax GmbH Worthdamm 13-27 D-20457 Hamburg	1,2%
Phenolharz	BOROFEN BF-35	Fenolit d.d. SI-1353 Borovnica	1,4%

Wichtige Hinweise

HOLZSTAUB

Es wird ausdrücklich auf die Gefahr beim Einatmen von Holzstaub hingewiesen. Basis der zu wählenden Schutzausrüstung ist die GKV 2011.

Link: http://www.arbeitsinspektion.gv.at/NR/rdonlyres/87C00388-868F-483B-B102-DC005C82B684/0/Leitfaden_Holzstaub_2011_korr_mai_2012.pdf

LAGERUNG

Trocken, waagrecht und abgedeckt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten.

EINBAU

Es wird ausdrücklich empfohlen, das Produkt vor dem Einbau hinreichend, hinsichtlich der Gebrauchsfeuchte, zu konditionieren. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass es zu keinen fliegenden Stößen kommt.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung kann mittels Deponierung, stofflicher oder thermischer Verwertung (in geeigneten Anlagen) als Biomasse erfolgen. Das Material ist biologisch abbaubar. Folgende Abfallschlüsselnummern aus dem Europäischen Abfallkatalog (EAK) je nach Herkunft sind möglich: z. B. 030105, 170201, 200138
Abfallschlüsselnummer lt. ÖNORM: 17201

GEWÄHRLEISTUNG

FunderMax gewährleistet die Qualität von FunderPlan im Rahmen der angegebenen Werte und Prüfnormen. Wir haften jedoch ausdrücklich nicht für Mängel der Unterkonstruktion oder Montage, da wir auf deren Ausführung keinen Einfluss haben. Die örtlichen Bauvorschriften sind unbedingt zu beachten, wir übernehmen diesbezüglich keine Haftung. Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Eignung für bestimmte Anwendungen wird nicht generell zugesagt. Bitte sehen Sie hierzu auch unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BITTE INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE AKTUELLE VERSION DIESER BROSCHÜRE UNTER WWW.FUNDERPLAN.AT.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DIE IN DIESEM DOKUMENT ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN INFORMATIONEN DIENEN AUSSCHLIESSLICH ALLGEMEINEN INFORMATIONSZWECKEN. ALLE KUNDEN SOWIE DRITTE SIND VERPFLICHTET, SICH ÜBER FUNDERMAX-PRODUKTE, ALS AUCH ÜBER DEREN EIGNUNG ZU BESTIMMTEN ZWECKEN EINGEHEND ZU INFORMIEREN. WIR EMPFEHLEN AUSDRÜCKLICH, DAS SIE ODER JEDER ANDERE NUTZER DIESES DOKUMENTS UNABHÄNGIGEN FACHLICHEN RAT BEZÜGLICH ÜBEREINSTIMMUNG MIT LOKALEN PLANUNGS- UND ANWENDUNGSANFORDERUNGEN, DEN GELTENDEN GESETZEN, VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND TESTSTANDARDS EINHOLT.
FUNDERMAX AKZEPTIERT KEINE HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESE DOKUMENTS.
DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE KORREKTE UND GEEIGNETE PLANUNG UND AUSFÜHRUNG OBLIEGT ALLEINE DEM PLANER UND DEM VERARBEITER.
FÜR ALLE UNSERE MÜNDLICHEN WIE AUCH SCHRIFTLICHEN ÄUSSERUNGEN, ANGEBOTE, OFFERTE, VERKÄUFE, LIEFERUNGEN UND/ODER VERTRÄGE, SOWIE ALLE DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDEN AKTIVITÄTEN GELTEN DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN DER FUNDERMAX GMBH IN DER GELTENDEN FASSUNG, DIE AUF UNSERER WEBSITE WWW.FUNDERMAX.AT ABGERUFEN WERDEN KÖNNEN.

FUNDERMAX FRANCE
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.fr
www.fundermax.fr

FUNDERMAX SPAIN
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85-97
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: + 34 93 729 63 45
Fax: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

FUNDERMAX INDIA Pvt. Ltd.
1st floor, # 13, 13th cross,
Wilson Garden
IND - Bangalore 560 027
Tel.: + 91 80 4112 7053
Fax: + 91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.com

FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Tel.: + 48 12 653 45 28
Fax: + 48 12 657 05 45
infopoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: + 41 (0) 56-268 83 11
Fax: + 41 (0) 56-268 83 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FUNDERMAX NORTH AMERICA INC.
2015 Ayrsley Town Blvd.
Suite 202
USA - Charlotte, NC 28273
Tel.: +1 980 299 0035
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Holzwirtschaft

Bitte fragen Sie uns
nach
FSC-zertifizierten
Produkten.

